



Aosens 奥盛 电子桌牌使用说明

会议室|无纸化|智慧办公|高端场景

无线连接|极速修改|全彩高亮

产品概述

智能电子桌牌是一款双面液晶，超窄边框全彩高亮的会议桌牌，该产品用于现代化智能会议，实现无纸化办公，急速修改姓名及背景的需求，解决了传统纸质桌牌难以适应快速变化的痛点，同时支持手机修改内容，增加了投票，签到，文档浏览，视频播放等实用功能，促进会议智能化。

该产品使用铝合金 CNC 精雕工艺，全屏玻璃面板，做工精致，外观高端大气，可以提升会议科技感和档次，是无纸化会议的完美搭配。

售后保障

硬件一年质保


超出一年，付费更换损坏配件

软件免费使用。提供二次开发接入，增值有偿服务支持。

通信方案（无线）




无线路由

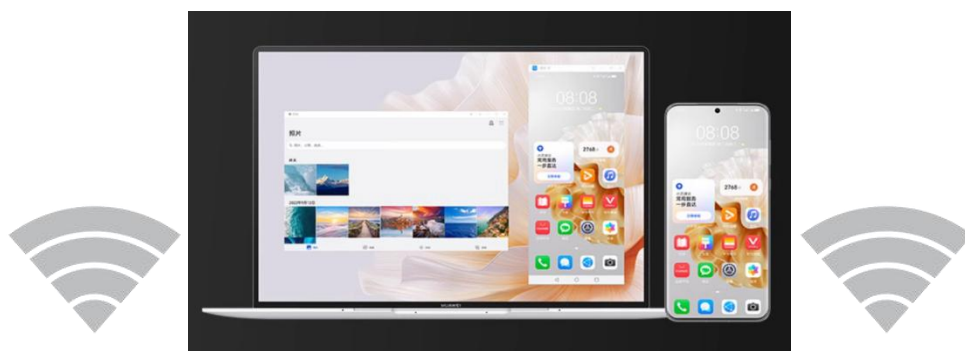

电脑/手机


通信方案（有线 POE）

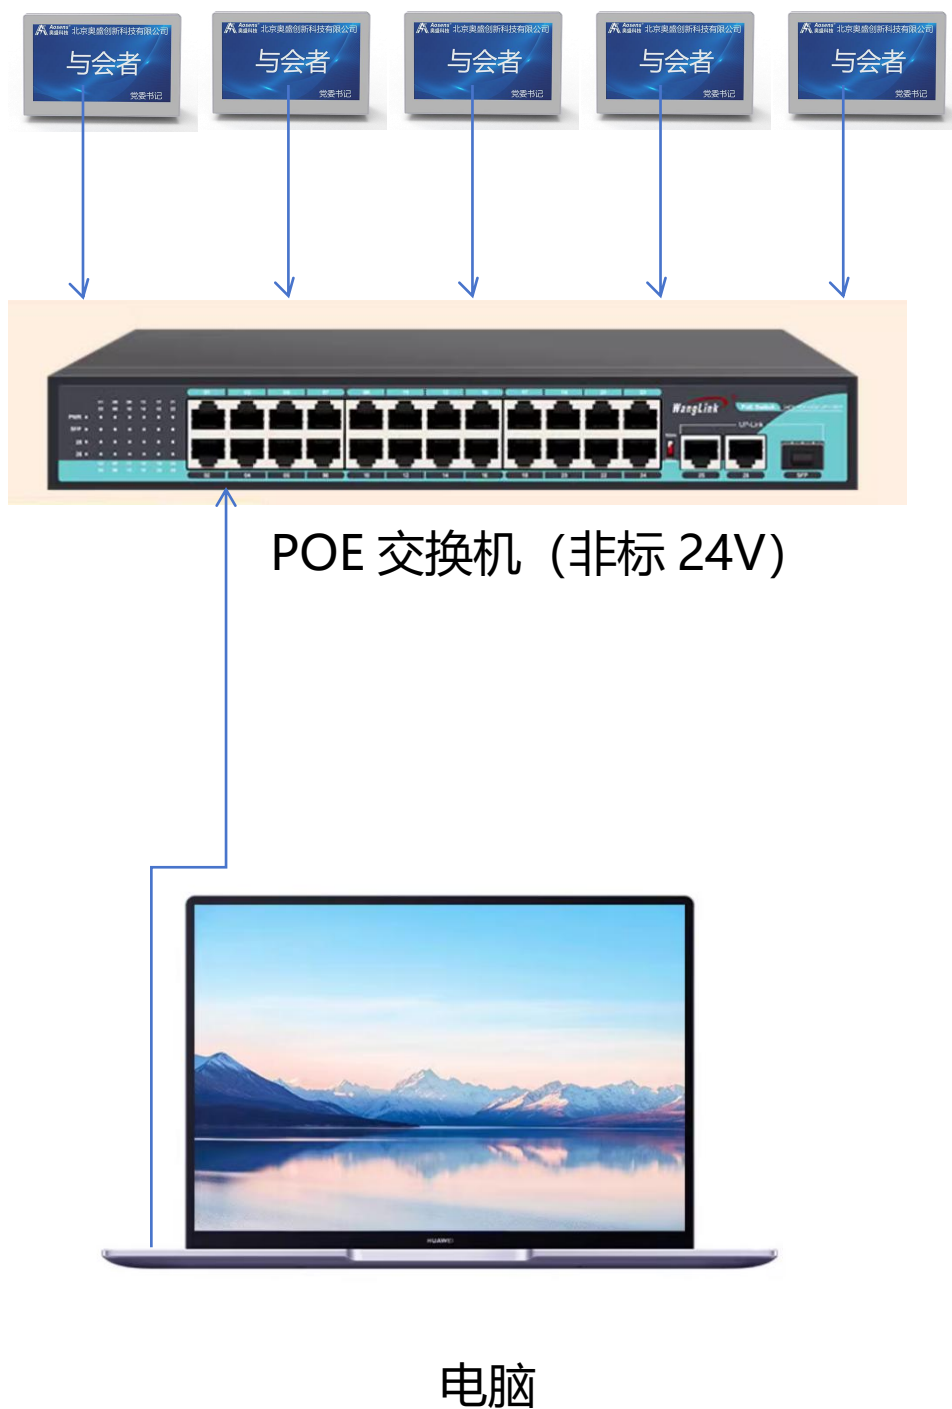


功能特点

1. 双面全彩显示，两面可显示不同的内容，均可以自定义调整。
2. 单机触摸修改使用
3. 连无线局域网，手机扫码修改使用
4. 连局域网，手机 app 或者电脑修改使用
5. 支持 U 盘导入名单及模板
6. 背景任意修改，所见即所得，可实现任意排版布局，多种字库任选
7. 多会议预置功能，每场会议分配不同的名单和背景模板，一键切换
8. 支持视频播放，文档发送，查看，浏览
9. 支持签到，投票，呼叫，发言计时，信息发送等
10. 支持一键导入名单，支持导入模板
11. 软件绿色，界面大气现代，使用简单方便，自动发现设备，快速上手
12. 支持国产系统（麒麟，统信），支持国产 CPU 架构，支持保密使用
13. 支持快速充电，充电 10 分钟，使用 1 小时


规格参数

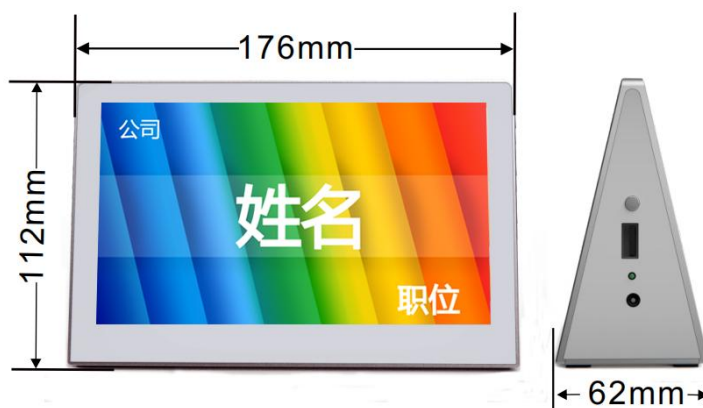

规格型号	AS-OD701X
操作系统	安卓 5.1
CPU 处理器	国产芯片 RK3188 四核 1.6Ghz
运行内存	1G DDR3
存储空间	8GB EMCC
显示屏	7 英寸 IPS 双面高清显示屏 亮度 400
分辨率	1024*600
触摸屏	电容式 10 点触摸
语言支持	简体中文 繁体中文 英文 韩语 藏语 蒙语 等等
材料 颜色	铝合金 钢化玻璃面板 深灰色 亚银
外置接口	U 盘口 12V 电源接口 选配 POE 接口
电源供电	输入: DC12V 2A
无线技术	802.11b/g/n
尺寸	176mm x 112mm x 62mm
电池类型	聚合物电池 3.7V 10000mA/h 续航时间 10-12 小时 选用 POE 接口时电池 8000mA/h
支持平台	App(安卓手机), 扫码小程序 (安卓/IOS), 电脑
支持系统	安卓, IOS, Windows, 麒麟, 统信
产品重量	1Kg

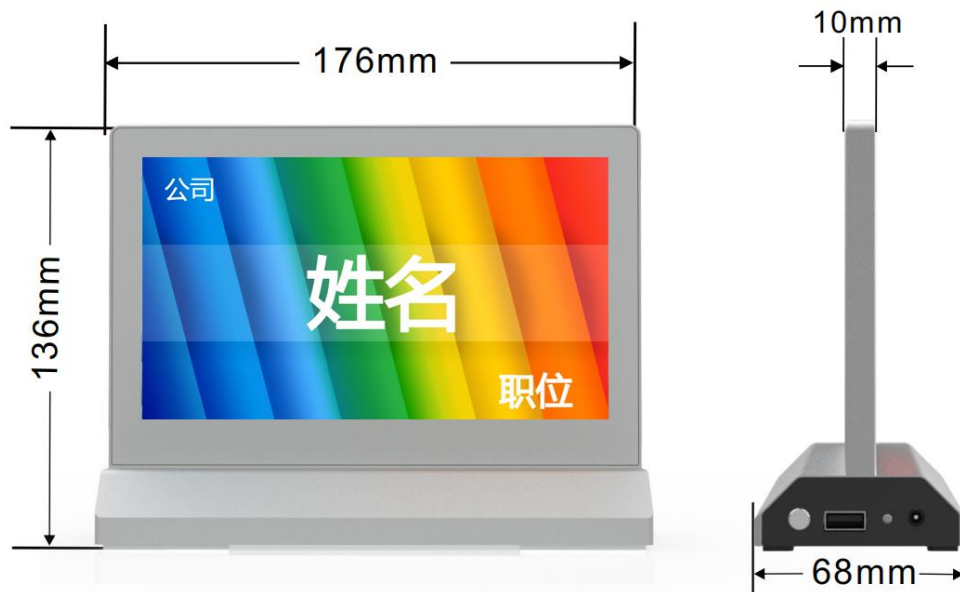

规格型号	AS-OD703X
操作系统	安卓 5.1
CPU 处理器	国产芯片 RK3188 四核 1.6Ghz
运行内存	1G DDR3
存储空间	8GB EMCC
显示屏	7 英寸 IPS 双面高清显示屏 亮度 400
分辨率	1024*600
触摸屏	电容式 10 点触摸
语言支持	简体中文 繁体中文 英文 韩语 藏语 蒙语 等等
材料 颜色	铝合金 钢化玻璃面板 深灰色 亚银
外置接口	U 盘口 12V 电源接口 选配 POE 接口
电源供电	输入: DC12V 2A
无线技术	802.11b/g/n
尺寸	176mm x 136mm x 68mm
电池类型	聚合物电池 3.7V 10000mA/h 续航时间 10-12 小时 选用 POE 接口时电池 8000mA/h
支持平台	App(安卓手机), 扫码小程序(安卓/IOS), 电脑
支持系统	安卓, IOS, Windows, 麒麟, 统信
产品重量	1Kg

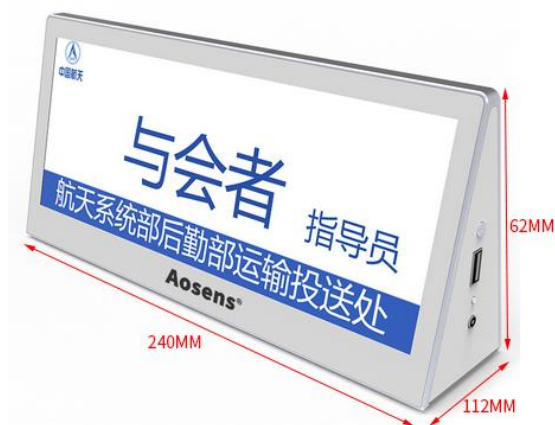

规格型号	AS-OD901X 宽屏
操作系统	安卓 5.1
CPU 处理器	国产芯片 RK3188 四核 1.6Ghz
运行内存	1G DDR3
存储空间	8GB EMCC
显示屏	9.4 寸 IPS 双面高清显示屏 亮度 400
分辨率	1024*400
触摸屏	电容式 10 点触摸
语言支持	简体中文 繁体中文 英文 韩语 藏语 蒙语 等等
材料 颜色	铝合金 钢化玻璃面板 银色
外置接口	U 盘口 12V 电源接口 选配 POE 接口
电源供电	输入：DC12V 2A
无线技术	802.11b/g/n
尺寸	240mm x 112mm x 62mm
电池类型	聚合物电池 3.7V 10000mA/h 续航时间 10 小时 选用 POE 接口时电池 8000mA/h
支持平台	App(安卓手机)，扫码小程序（安卓/IOS），电脑
支持系统	安卓，IOS，Windows，麒麟，统信
产品重量	1.25Kg



规格型号	AS-OD903S
操作系统	安卓 5.1
CPU 处理器	国产芯片 RK3188 四核 1.6Ghz
运行内存	1G DDR3
存储空间	8GB EMCC
显示屏	9 英寸 IPS 双面高清显示屏 亮度 400
分辨率	1024*600
触摸屏	电容式 10 点触摸
语言支持	简体中文 繁体中文 英文 韩语 藏语 蒙语 等等
材料 颜色	铝合金 钢化玻璃面板 银色
外置接口	U 盘口 12V 电源接口 选配 POE 接口
电源供电	输入: DC12V 2A
无线技术	802.11b/g/n
尺寸	223mm x 163mm x 68mm 底座厚 19mm
电池类型	聚合物电池 3.7V 10000mA/h 续航时间 10 小时 选用 POE 接口时电池 8000mA/h
支持平台	App(安卓手机), 扫码小程序 (安卓/IOS), 电脑
支持系统	安卓, IOS, Windows, 麒麟, 统信
产品重量	1.05Kg

操作说明

第一步：在管理电脑上解压软件包，在文件夹里运行软件“电子桌牌.exe”。（注意：运行前请关闭电脑防火墙，如果电脑上装了杀毒软件，可能会被杀毒软件误判为风险文件，请加入白名单）

名称	修改日期	类型	大小
config	2023/6/15 10:05	文件夹	
logs	2023/6/15 9:44	文件夹	
public	2022/9/19 17:07	文件夹	
main.exe	2023/6/13 9:30	应用程序	17,254 KB
main-linux	2023/6/12 20:09	文件	15,804 KB
xcgui.dll	2022/9/6 15:11	应用程序扩展	2,535 KB
桌牌系统.exe	2023/3/15 22:37	应用程序	2,606 KB



第二步，开关机。

长按开机键可对设备进行开关机操作。




第三步，桌牌设置。

从屏幕左边向右滑动，显示操作界面。点击“管理员”，可以设置 WIFI 连接。



第四步：连接无线网络。

点击“管理员”，进入系统设置，点击“WLAN”，找到无线 Wi-Fi 热点，输入密码进行连接，连接成功后，一定要返回。

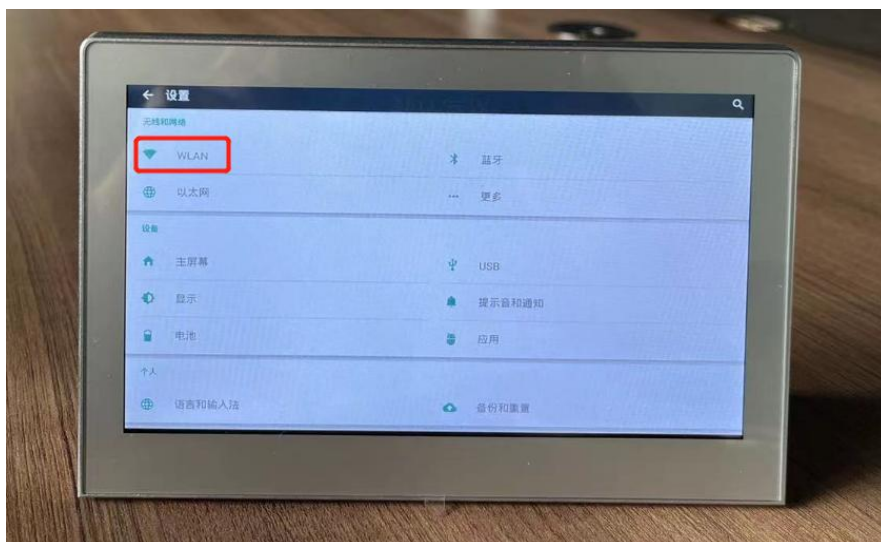


第五步：设置“席位”。用于标记机器，方便记录

1、输入席位号（数字 1~255，注意：同一网络内不要重复。）。。




第六步：桌牌后台管理系统操作说明。

1、登陆。点击“启动”，浏览器打开电子桌牌登陆界面，用户名：admin，密码：admin。（请安装 Google Chrome 浏览器，或者 qq 浏览器，360 浏览器，并设为默认浏览器。）

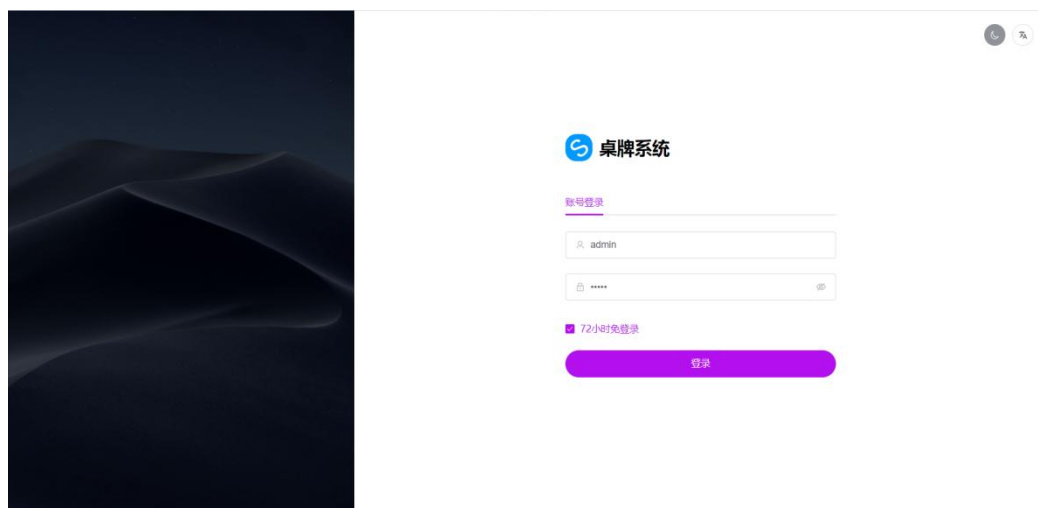


管理界面

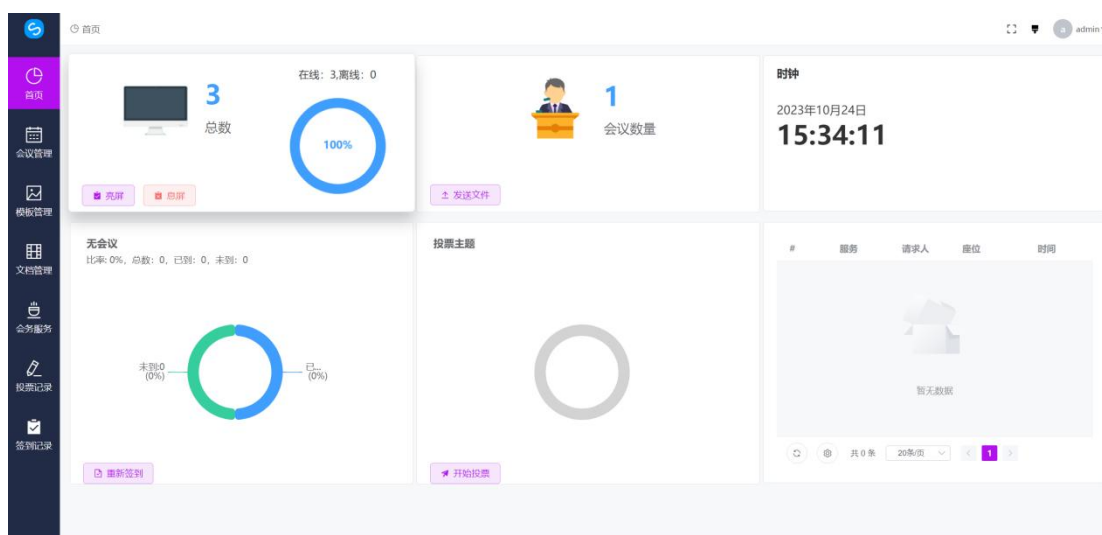

2、会议管理。点击“会议管理”——“新增会议”或者“编辑会议”。


如果之前有添加会议主题，可修改，如果没有，可新增。

如果会议没有开始，修改名单将无法生效，请注意

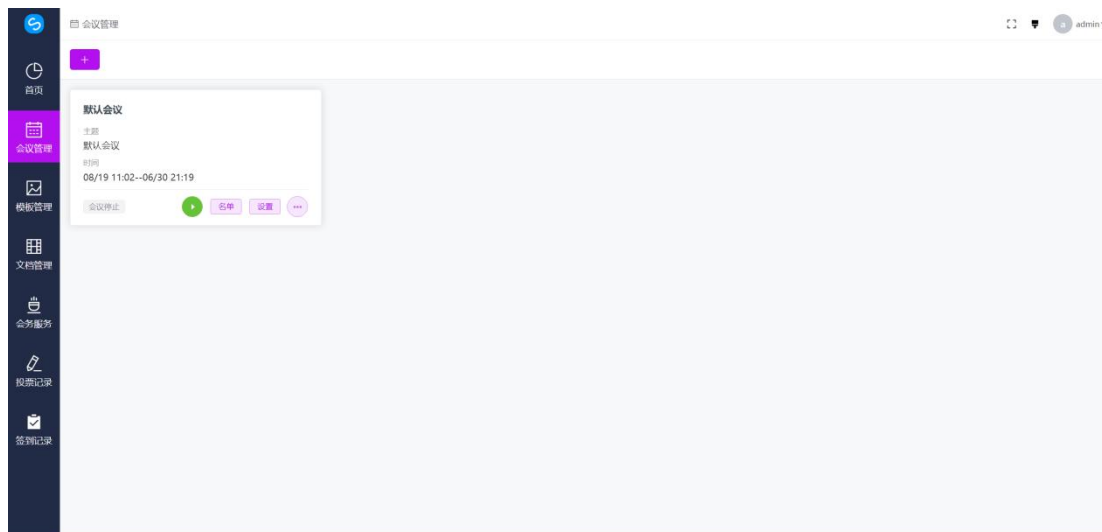


输入“会议名称”、“会议主题”、“开始时间”、“结束时间”，点击“保存”。


可以上传会议主题背景，可以调整屏幕亮度，等等一些设置。

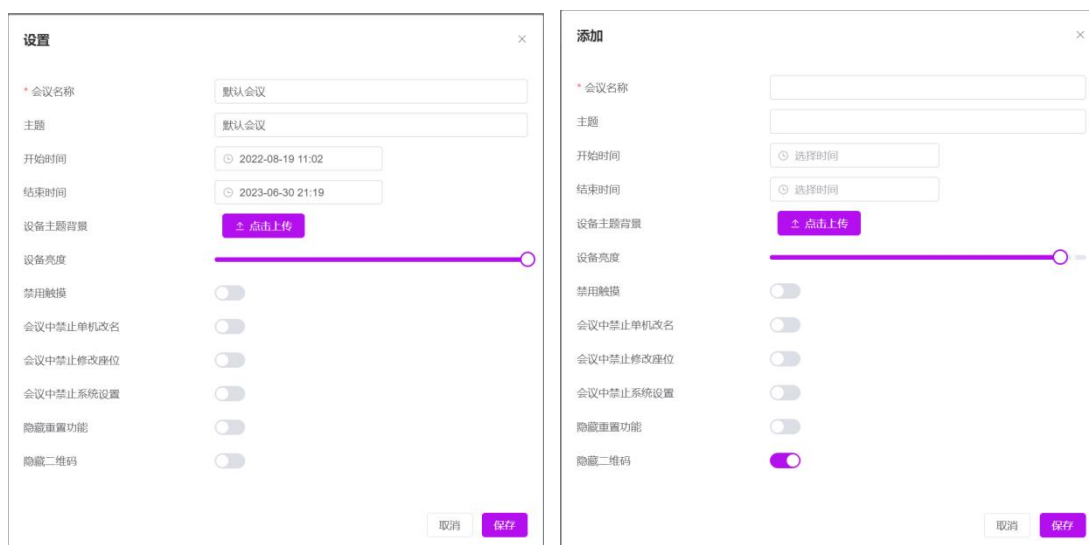

点击“开始会议”，将同步名单

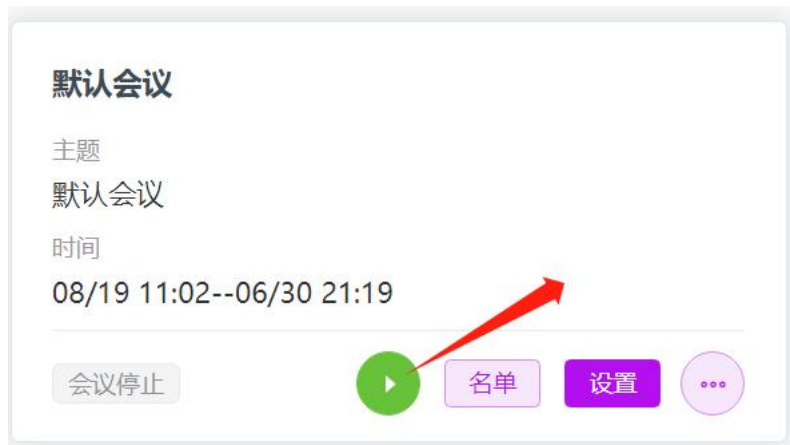


设备管理。点击“会议管理”——“设备名单”，进入设备列表，可查看状态里。联网并设置好席位的桌牌机都会在此列表中显示。

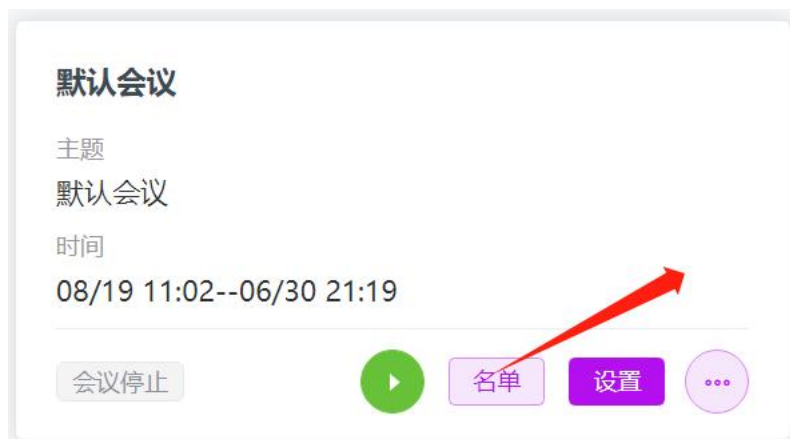

首次使用，请点选择设备，勾选需要控制的设备，点确认



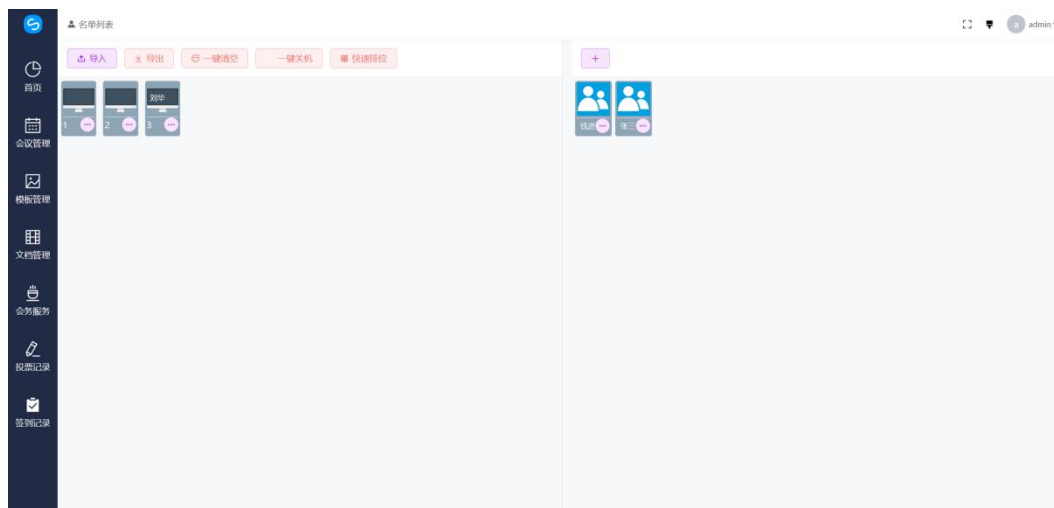

点击设备右边的 三个点 按钮，可编辑参会人员信息。

编辑姓名、公司名称、部门、席位号等信息。点击“保存”完成修改。

编辑

姓名

刘华

姓名拼写

公司

公司拼写

部门

职位

座位

-

3

+

取消

保存

4、模板管理。点击“加号”按钮，可添加新模板。点击任一模板下的“三个点”按钮，可修改桌牌显示的样式。




模板内可选择背景，背景图片建议分辨率为 1024x600。公司名称、姓名、部门等信息可勾选显示或隐藏。通过模板设置并下发，前后屏可显示不同内容。



编辑完成后“保存模板”。

点击”快速投放“，可一键更新所有在线设备的显示样式。

选中左边的设置，点击“使用”，可单独更新选中设备的显示样式。

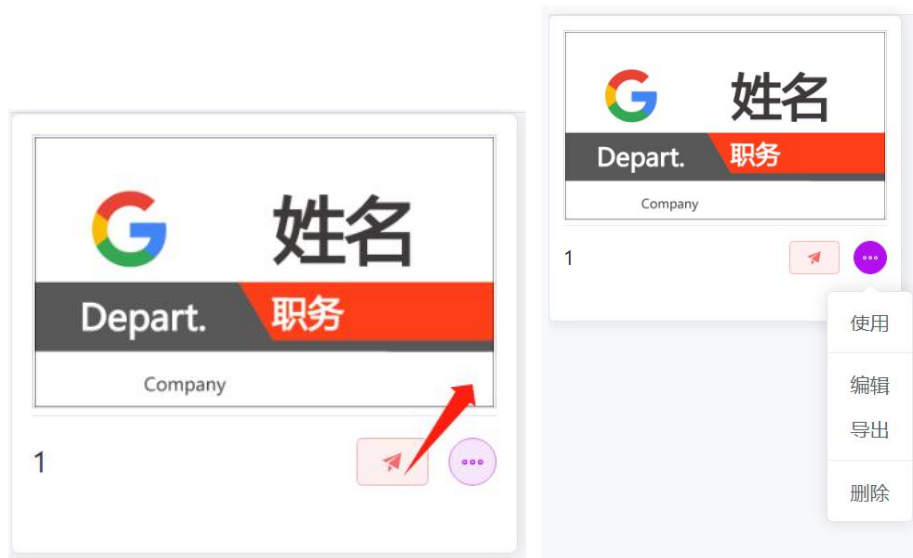

显示效果展示：





北京奥盛创新科技有限公司

www.Aosens.com